


スピーカー、回転灯、コントローラーが一体で設置が簡単です。
フォークリフト電源のDC48Vに対応します。

機器構成

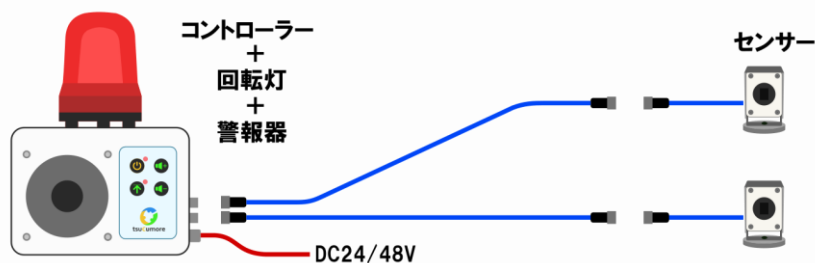

| | | |
|---|----------------|----|
| ① | 警報器 | 1台 |
| ② | センサー | 2台 |
| ③ | センサーケーブル (15m) | 2本 |

◆ 特長 ◆

- ・ センサー検知距離は最長5m (任意に検知エリアを設定可能)
- ・ オペレーターには検知の「距離」と「位置」をLEDで表示、ブザー音はON/OFF可能
- ・ フォークリフトのDC48Vに対応
- ・ ケーブル接続は防水コネクタを採用
- ・ 強力マグネットで取り付け簡単
- ・ 部品が一体型で取り付け簡単

こんな重機に、こんな場合に・・・



- ✓ 運転席が屋外タイプなどの小型の重機
- ✓ フォークリフトの電源DC48Vに対応

主な仕様

| | |
|-------|--|
| センサー | 反射式超音波センサー |
| 検知距離 | 最長5m ※1m単位で設定可能 |
| 警報音 | 3～5m : (ピンポン) 注意して下さい 2m以内: (ピピピピ) 危険です |
| 電源電圧 | DC24/48V |
| 音圧レベル | 最大100dB ※10段階調節 |

重機や環境に合わせてカスタマイズが可能です。ご質問・ご要望など、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

製造元



〒536-0013 大阪府大阪市城東区嶋野東3-27-27
Tel 06-7506-6082 Fax 06-7509-5591
E-mail info@tsucumore.com
<https://tsucumore.com/>