
USER MANUAL

取扱説明書(取付説明書)

重機接触防止装置

ハットセンサー／スタンダード mini 仕様

この度は、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- 本書に記載のイラストは製品の外観を表現したのですが、サイズを正確に反映したものではありません。
- 商品の外観は予告なく変更する場合があります。



目次

● 安全上のご注意.....	1
● 部品構成.....	4
● コントローラーのスイッチ名称・働き.....	4
● 設置方法.....	5
● 検知距離設定と動作確認.....	6
● 設置後のご注意.....	7
● 主な仕様.....	8
● ご相談や修理について.....	10




安全上のご注意



運転者や周囲への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを以下のように区分けして説明致します。以下の内容（表示・図記号）をよくご理解いただいたから本説明書をお読みになり、記載事項を必ずお守り下さい。



誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を区別して説明しています。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の可能性があります。

お守りいただく内容の種類を次の「図・記号」で区分けし説明しています。

	してはいけない内容です。
	注意しなければならない内容です。
	実行しなければならない内容です。

 警告	
	<ul style="list-style-type: none">● 分解や改造をしない 分解、改造やケーブルの被覆を切って他の機器の電源を取ることは行わないようにして下さい。故障や火災、感電、事故の原因となります。● 電源の定格を超えて使用しない 発熱による火災の原因となります。● 濡れた手で触らない 感電の原因となります。● 運転操作や視界の妨げにならない場所に機器を設置する 事故の原因となります。

	<ul style="list-style-type: none"> ● ケーブルに傷をつけない ケーブルに重いものを乗せたり、熱器具に近づけると火災、感電の原因になります。また、ケーブルにキズが付いたままご使用になると、本機内部に湿気や水が入り込み、故障や火災の原因となります。 ● 不安定な場所に置かない ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所に置かないで下さい。機器が落下したり倒れたりすると作業の妨げとなり事故の原因となります。 ● 作業中、走行中は機器の操作を行わない 必ず安全な場所に車両を停止させてから機器の操作を行って下さい。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常・故障時は直ちに使用を中止し電源を切る 煙が出たり、異常なおいや音がした場合は直ちに使用を中止し、電源を切ってください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。 ● 配線作業前に、バッテリーの⊖端子を外す バッテリーの配線を外さず作業を行うと、ショートによる故障や火災、感電、事故の原因となります。 ● ケーブルは高熱になる部分を避けて配線を行う ケーブル類の被覆が溶けてショートし、故障や火災、事故の原因となります。特にエンジンルーム内の配線には十分注意して下さい。 ● 取り付け・配線作業後は、車両の電装品が正常に動作することを確認する 車両の電装品が正常に動作しないと、事故の原因となります。 ● 車外にセンサーやパトライトなどの機器を取り付けする際は、法律で規制されている範囲内となるように取り付ける 作業中、歩行者などに接触し、事故の原因となります。 ● 車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認し、これらと干渉したり接触させない パイプ類などの破損により事故の原因となります。 ● 機器類は、運転操作の妨げにならないように取り付ける 運転手の視界を妨げない位置に機器を取り付け、ケーブルはステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどにケーブルが干渉したり接触したりしないよう取り付けして下さい。事故の原因となります。 ● 取り付けや取り外しは、専門技術者に依頼する 故障や火災、事故の原因となります。



注意




- **電源が入った状態で接続ケーブルを抜き差ししない**
機器を移動させる時など、移動させる前に必ず電源を切ってから接続ケーブルなどを外して下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- **自動洗車機、高圧洗浄機で洗浄しない**
車両を高水圧で洗浄する場合は、機器を取り外して下さい。機器に浸水し、故障する原因となります。

免責事項について

- お客様または第三者がこの製品のご使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切責任を負いませんので予めご了承下さい。
- 本製品は車両に接近する作業者または車両同士の接近をお知らせするものです。車両と作業者、または車両同士の事故を未然に防ぐものではありません。
- 本製品の作動の有無にかかわらず、車両と作業者、または車両同士の事故が発生した場合の損害について当社は一切責任を負いません。
- 地震、雷、暴風雨及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他以上な条件下における使用により生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用及び維持管理はお客様の責任において行われるものとします。
- 本製品に関し、いかなる場合も当社の費用負担は本製品の価格内とします。

部品構成

- ① コントローラー（警報器）×1 台
- ② 超音波センサー（4m ケーブル）×2 台
- ③ LED 付きブザー×1 台

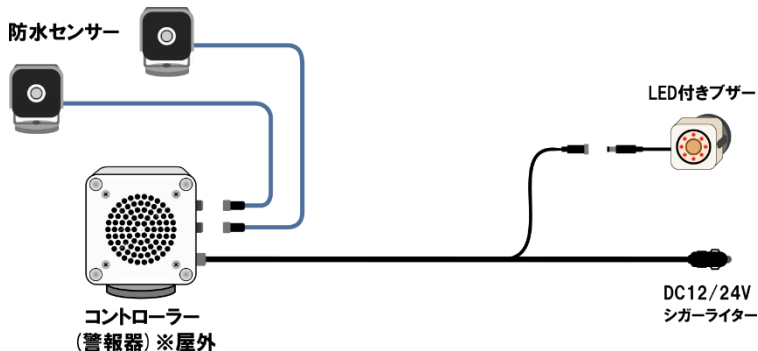

※商品が届きましたら、ご購入いただいた機器構成と合っているか（欠品や余剰品がないか）、あるいは破損・汚れ等がないか、まずご確認をお願い致します。

コントローラー（警報器）のスイッチ名称・働き

7セグ LED パネル

－音量、検知距離を表示します

POWER スイッチ


－電源を ON/OFF します

VOLUME UP スイッチ

－警報音量を上げます

VOLUME DOWN スイッチ

－警報音量を下げます

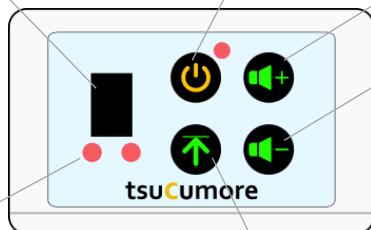

検知 LED

－検知しているセンサーが点灯します

検知距離切替スイッチ

－最長検知距離を切り替えます(1m/2m)

設置方法

車両への設置、加工作業を行う前に必ず動作テストを行い、正常に動作することを確認して下さい。
また、機器の設置、ケーブルの配線作業は必ず重機のキーがオフの状態で行って下さい。

1. 車両後方（側方など）に警報器本体、センサーを設置する。

※警報器本体はスピーカー面を真上方向に向けないように設置して下さい。
浸水の原因となります。

※センサーの設置高さは、地面から 1.5m 以上を目安とし、水平にセンサーが発射されるように設置して下さい。


※センサーは防雨構造になっていますが、屋外で使用される場合はセンサー部を真上方向に向けないように設置して下さい。水が溜まって検知できなくなります。

※マグネット設置は、凹凸のある面や樹脂類等、機器を安定して設置ができるように設置面にご注意下さい。予想外の振動や衝撃に備え、適宜落下防止対策を行って下さい。



センサー設置のポイント

- ① 地面から 1.5m 以上の高さに設置して下さい。
- ② センサーの照射方向が地面と水平になるように設置して下さい



※高さが確保できないと地面を検知してしまい、正常に動作しない原因となりますので、
高さの確保が出来ない場合は、検知距離の上限値を短くして下さい。

2. センサーケーブルをコントローラーに接続する。

※コネクタの接続は緩みのないように“手で”接続（増し締め）を行って下さい。
工具などを使用するとコネクタが破損する可能性があります。

3. コントローラーの電源ケーブルを運転席まで配線し、電源を供給する。

※運転席のシガーライターソケットが DC12V もしくは 24V であることを確認し、
接続して下さい。

4. LED 付きブザーを接続する。

検知距離設定と動作確認

機器の設置後、検知距離の設定と動作確認を行って下さい。

1. センサーの検知範囲に障害物が無いこと、人がいないことを確認する。
2. コントローラーの POWER スイッチを押し、電源を投入する。
※電源 LED ランプが点灯します。
3. コントローラーの検知距離切替スイッチを押すと 7 セグ LED パネルの表示が(1→2→1…)と変わるので、検知したい検知最長距離を設定して下さい。(単位はメートル)
4. センサーの検知範囲に人が近づいて、以下の通り各機器が作動しているか確認する。
 - ・コントローラースピーカーから警報出力
 - ・コントローラー 7 セグ LED パネルに検知距離表示
 - ・コントローラー警報 LED が点灯
 - ・ワイヤレス式ブザーから警報出力
5. コントローラーの VOLUME (UP/DOWN) スイッチで警報音量を調節する。
6. センサーの検知範囲から人が離れると、各警報が停止することを確認する。

設置後のご注意

機器の設置後、以下の事項にご注意下さい。

- 注意喚起を行いたいエリアにおいて、機器が正常に検知する（警報が作動する）か、確認を行い、適宜センサーの方向・設定、設置位置などを設定して下さい。また、注意喚起を行わないエリアで検知することが無いか（警報が作動することが無いか）確認を行って下さい。
- 超音波センサーの特性上、以下のような場合に検知感度に変動する可能性があります。
 - 検知対象物が細いパイプや傾斜が大きい物、吸音性の高い綿などである時
 - 雨や霧などの環境である時
 - 高ノイズが発生している環境、金属音が発生している環境、遮蔽物がある時
- 自動洗車機、高圧洗浄機など高水圧で洗車を行う場合は機器を取り外して下さい。
- 機器をアルコール、ベンジン、シンナー、ガソリン等の揮発性の薬品で拭かないで下さい。
- 機器やケーブル、取り付けねじなど定期的な点検を行って下さい。

主な仕様

コントローラー（警報器）	
型式	CPS-SMC-11
電源	DC12/24V
設定項目	電源：ON・OFF／警報音量：10段階 検知距離：1m・2m
外部接続端子	センサー×2
外形寸法	100(W)×100(H)×80(D)mm
重量	約900g

センサー（4mケーブル付き）	
型式	標準：CPS-SMC-21
検出方式	超音波反射式
検知距離	2m
検出対象	検出範囲内の人体・障害物体
外形寸法	74(W)×74(H)×42(D)mm ※センサー部のみ
重量	約350g ※マグネット含む

LED付きブザー	
型式	CPS-SMC-31
外形寸法	45(W)×32(H)×70(D)mm ※ブザー部のみ
重量	約120g ※マグネット含む

無料修理規定

1. 取扱説明書・本体取付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には保証期間内において、お買い上げの販売店または弊社にて無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼下さい。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理となりますので予めご了承下さい。
 - (ア) 使用の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障または損傷。
 - (イ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障または損傷。
 - (ウ) 他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障または損傷。
 - (エ) 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換。
 - (オ) 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合。
 - (カ) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害等による故障または損傷。
4. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
5. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
6. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されません。
7. 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
8. 本規定は日本国内においてのみ有効です。

※本規定は、本書に明示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証についてお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は弊社にお問い合わせ下さい。

ご相談や修理について

ご相談や修理については、販売会社へご相談下さい。
その他のお問い合わせは下記までお願いします。

株式会社ツクモア

〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目 4-13-20

Tel 06-7506-6082 Fax 06-7509-5591

(東京営業所) 〒194-0003

東京都町田市小川 6-21-12-2-102

TEL : 042-850-6737 FAX : 042-850-6738

E-mail info@tsucumore.com