

# CRANE CAMERA


# NEW FEATURE

新技術情報提供システム

## NETIS

無線式クレーン用カメラ

KT-240132-A

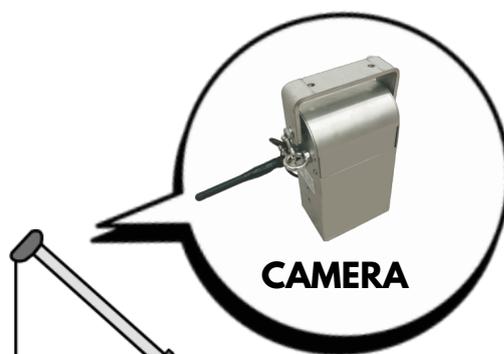

CAMERA



REPEATER



### リピーター機能

建物越し作業やジブ作業でも安定した無線通信を行います



### スマホで監視

オペレーターだけでなく現場監督・作業者も閲覧可能



### カメラ制御

ズームと上下左右制御で吊荷下の状況を鮮明に監視



### かんたん設置


小型・軽量のカメラはマグネットでかんたん設置



スマホ・タブレットで閲覧可能



MONITOR



TSUCUMORE  
JU-CAM

# 主な構成機器

**JU-CAM**  
tsucumore



## 無線式カメラ

重量1.5kg、小型・軽量のカメラ。クレーン起伏に合わせてズームに下方向を撮影します。



## カメラブラケット

ブームトップにマグネットで簡単取り付け。特注金具の製作も可能です。



## 7型モニター

カメラ制御スイッチを画面下に配置、録画機能付き。サイズ変更可能です。



## 赤外線リモコン

配線不要の赤外線リモコン。操作レバー近くの押しやすい位置に取り付けて下さい。



## バッテリーボックス

カメラ・リピーター電源供給用のバッテリーボックス。バッテリー過放電保護回路付き。



## バッテリー（5Ah）

満充電で連続20時間のカメラ駆動が可能です。（社内テスト）



## リピーター（無線中継器）

カメラとモニターの無線通信を中継します。ジブ出し時の建物越しクレーン作業に。



## 有線式リモコン

電池交換不要です。本設の際にご利用下さい。脱着簡単ホルダーあり。

# 主な仕様

## 無線式クレーン用カメラ

有効画素数	フルHD（200万画素）
ズーム倍率	5倍
通信距離	見通し120m ※使用環境による
映像遅延	80msec（BE）
下向き機構	ダンパー機構
外寸	91(W)×67(D)×200(H)mm
重量	約1.5kg

## 液晶モニター

画面サイズ	7インチ ※10インチ設定あり
操作	電源ON/OFF・ズーム・上下左右 プリセット①②・カメラリセット
電源	DC12/24V
録画機能	microSDカード
外寸	175(W)×126(D)×170(H)mm
重量	約2kg

価格のこと、仕様のこと、  
お問い合わせをお待ちしております。  
サンプル機もございます！

**TEL 06-7506-6082**

e-mail [info@tsucumore.com](mailto:info@tsucumore.com)

URL <https://camera.tsucumore.com>



**tsucumore**  
株式会社ツクモア



### ●大阪本社

〒536-0008 大阪市城東区関目4-13-20ツクモアビル2F  
TEL 06-7506-6082 FAX 06-7509-5591

### ●東京営業所

〒194-0003 東京都町田市小川6-21-12-2-102  
TEL：042-850-6737 FAX：042-850-6738